

■主装置 (情報機器)

typeS 主装置				typeM 主装置			
寸法(幅×奥行×高さ)		約388×140×307mm		寸法(幅×奥行×高さ)		約444×140×307mm	
質量		約3.2kg		質量		約3.4kg	
電源		AC100V±10% 50/60Hz		電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力(最大)		約190VA		消費電力(最大)		約300VA	
外線数		最大収容数		外線数		最大収容数	
回線種別	ひかり電話回線	1回線(8ch)	あわせて8ch★ ¹	回線種別	ひかり電話回線	2回線(12ch)	あわせて12ch
	アナログ回線	4回線(4ch)			アナログ回線	12回線(12ch)	
	ISDN回線	2回線(4ch)			ISDN回線	6回線(12ch)	
内線数		最大収容数		内線数		最大収容数	
電話機種別	多機能電話機(スター配線)	10台	あわせて10台	電話機種別	多機能電話機(スター配線)	40台★ ²	あわせて40台★ ²
	多機能電話機(IP配線)	10台			多機能電話機(IP配線)	40台★ ²	

★1 アナログ回線、ISDN回線のみで構成する場合は最大4chです。★2 拡張ライセンス使用時。

	標準多機能電話機(スター・IP)	DECT-DIV方式コードレス多機能電話機	コンソール(スター/LAN)
寸法(幅×奥行×高さ)	約180×269×91mm	約189×269×97mm(アンテナ含まず)	約96×220×65mm
質量	約970g	約1050g	約290g(スター配線)/約300g(LAN配線)
	カールコードレス電話機(ハンドセット子機)	デジタルコードレス電話機	DECTコードレス電話機(ダイバーシティタイプ含む)
寸法(幅×奥行×高さ)	約50×40×195mm(アンテナ含まず)	約50×16.5×143mm(アンテナ含まず)	約50×40×195mm
質量	約220g(電池パック含む)	約120g	約230g(電池パック含む)
消費電力(最大)	約0.4W	約0.5W	約0.4W
通話可能範囲(半径)	約100m以内(見通し)	約100m以内(見通し)	約100m以内(見通し)
使用可能時間	連続通話時間*1	約5時間	約5時間
	連続待受時間	約100時間*2	約100時間*2
充電時間	約12時間	約7.5時間	約12時間

	カールコードレススター電話機(親機)	デジタルコードレス接続装置(1CS-M/S)	デジタルコードレス接続装置(3CS-M/S)	DECTコードレス接続装置	DECT-DIVコードレス接続装置	給電HUB(8ポート)	給電HUB(16ポート)
寸法(幅×奥行×高さ)	約183×269×94mm(アンテナ含まず)	約159×138×42mm(アンテナ含む)	約269×156×44mm(アンテナ含む)	約120×180×37mm(アンテナ含まず)		約215×200×44mm	約327×200×44mm
質量	24キー:約900g 36キー:約910g	約240g	約410g	約240g	約270g	約1.5kg	約2.2kg
消費電力(最大)	約7W	約2.5W	約4W	約6W	約8.5W	約95W	約140W

●寸法については突起物を除きます。※仕様および外観は、性能改善などにより予告なく変更する場合があります。

*1 連続通話時間は常温での算出値です。周囲温度や電池の状態によって変わります。*2 連続待受時間は、ランプ点灯しないときで、また省電力設定ありのときの時間です。*3 連続待受時間は、自営モードで接続装置からの電波が安定している場合における算出値です。モードが異なる場合や電波の弱い場所、電波の届かない場所では電池の消耗が多いため、表中の数値とは異なります。

●省エネ法表示事項(ZX-「8」給電HUB-「2」)
【品名】ZX-「8」給電HUB-「2」【型名】ZX-<8>POLHUB-<2>【区分名】C区分
【回線速度ごとのポート数】100Mbit/s 5ポート、1Gbit/s 3ポート
【最大実行伝送速度】3.5Gbit/s【PoEの最大供給電力】70W
【エネルギー消費効率】2.4W/Gbps【製造事業者の氏名又は名称】サクサ株式会社

●省エネ法表示事項(ZX-「16」給電HUB-「2」)
【品名】ZX-「16」給電HUB-「2」【型名】ZX-<16>POLHUB-<2>【区分名】C区分
【回線速度ごとのポート数】100Mbit/s 11ポート、1Gbit/s 5ポート
【最大実行伝送速度】6.1Gbit/s【PoEの最大供給電力】100W
【エネルギー消費効率】2.2W/Gbps【製造事業者の氏名又は名称】サクサ株式会社

※本パンフレットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア(北海道、東北、関東・甲信越地区)のものです。

※本パンフレットの記載内容は2025年4月現在のものです。

※製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、画像はイメージです。液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。

【商標について】●「SmartNetcommunity」は、NTT東日本の商標です。●「iPhone」、iOSは、Apple Inc.の商標です。「iPhone」商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。●「Android」、「Google Play」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。



NTT東日本の情報機器が環境や社会に配慮していることを示すオリジナルのマークです。

お問い合わせ先

αZXIIについて詳しくは

<https://business.ntt-east.co.jp/service/zx2sm/>



このパンフレットは、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

K24-04158【2504-2603】



Smart Netcommunity

αZXII

type S

type M



ビジネスフォン市場シェアNo.1*
のSmartNetcommunityシリーズ

※出典：株式会社富士キメラ総研「2024コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」
2023年度ビジネスフォンマーケットシェア実績値によるNTT東日本/NTT西日本を合わせた
シェア率(42.8%)に基づきます。

Smart Netcommunity αZXII

type **S**

外線最大8ch / 内線電話機最大10台

type **M**

外線最大12ch / 内線電話機最大40台

オフィスに溶け込むデザインと、 電話対応の効率化を両立

サステナブルな経営を支えるビジネスツールとして、煩わしい営業電話の対応や、コミュニケーションによるトラブルなど現代のさまざまな課題解決をサポートするビジネスフォン「αZXIIシリーズ」。
テレワークやオフィスワークにおけるワークライフバランスを意識した多様な働き方に応えるビジネスフォンです。

INDEX


📱 スマートフォン連携	P03
内線番号・会社の電話番号で受発信／外出先のスマートフォンにそのまま転送	
⚙️ 電話機能の拡張	P05
迷惑電話ブロック機能／音声テキスト化機能	
🛡️ 安心のサポートサービス	P07
長期保証／定額保守ほか	
多機能電話機	P09
コードレス電話機	P11
主装置	P13
多彩なオプション機器	P14
サービス機能一覧	P15
構成イメージ	P17





スマートフォン連携

スマートフォンを 会社の電話代わりに使えます

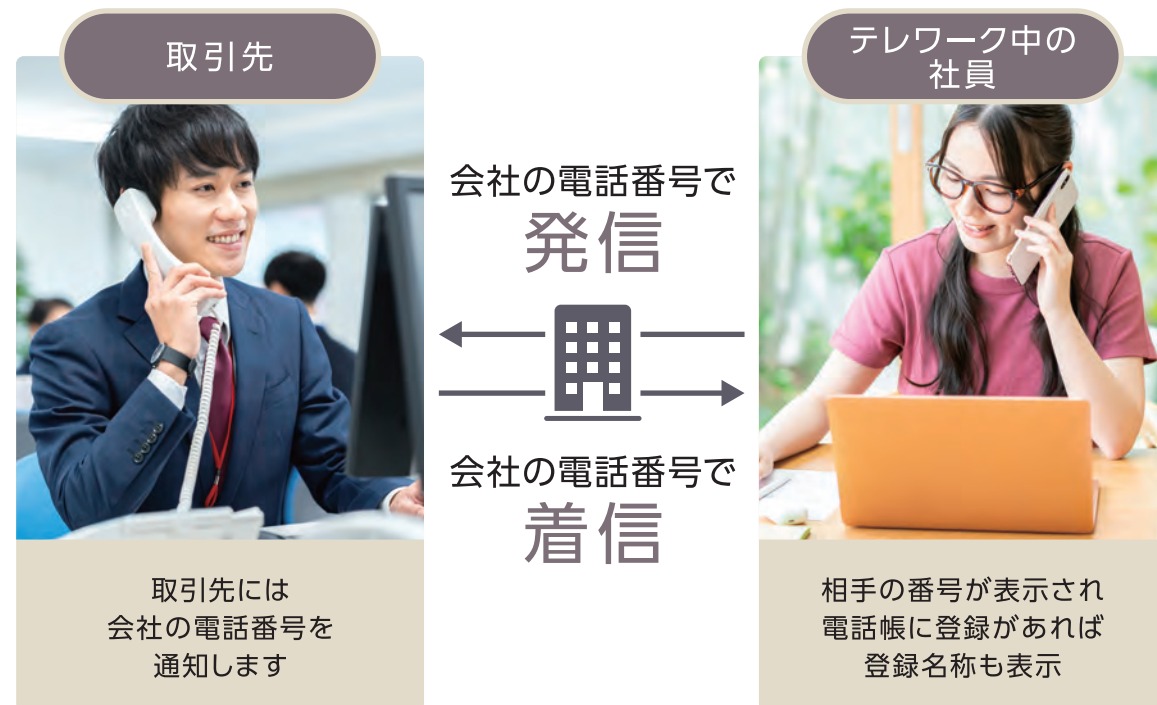

スマートフォン側は通話料が発生しないので
社員は気兼ねなく使用できます

会社にかかってきた電話の取り次ぎも簡単！



スマートフォンには内線番号を付与できます



オプション

スマートフォンとの連携には
αZXIIに加えモバイル内線アダプタ
「MB510」が必要です



モバイル内線アダプタ
MB510

- ポイント①


大事な取引先からの
電話を取り逃さない

ポイント②

テレワーク中でも
電話の取り次ぎがスムーズ

ポイント③

個人の携帯電話番号を
仕事に使わない

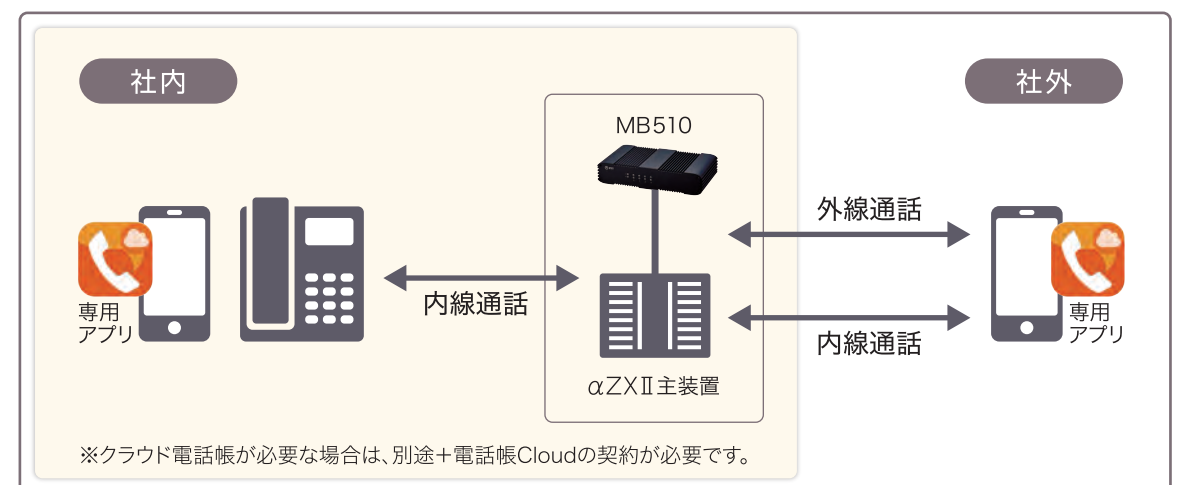

【モバイル内線アダプタについて】※利用可能なスマートフォンはAndroidおよびiOSを搭載した端末です。スマートフォンの機種、およびOSのバージョンによっては機能の一部もしくは全部が正常に使用できない場合があります。※利用範囲はご利用になるスマートフォンの4G/LTEサービスエリア内に限られ、接続環境によってはご利用できない場合があります。※4G/LTEキャリア接続とWi-Fi接続切り替え時に、意図しない通話不通や切断が発生する場合があります。※GoogleやAppleが提供する技術を利用しているため、当社が意図せずサービスが終了する可能性があります。※タブレット端末などBluetoothを利用した通話は動作保証いたしかねます。※ご利用には**モバイル内線アダプタの設置のほか、別途内線ユニットの設置が必要です**。※ご利用には事前にスマートフォンへ専用アプリケーションのインストールが必要です。※モバイル内線アダプタを経由して緊急電話番号(110、118、119)への発信はできません。

※「フレッツ光」などのインターネット接続環境が必要になります。



電話機能の拡張

オプション

業務に集中するために 迷惑電話ブロック機能




煩わしい営業電話や悪質な営業電話から
お客さまの安全と大切な財産・時間を守ります

約30,000件の
迷惑電話番号
データベースを搭載

サーバー上の
迷惑電話番号リストと
一致した着信を拒否

※「迷惑電話番号データベース」は、トピラスシステムズ株式会社によるサービス提供機能です。

国番号を登録することで特定の国からの着信も拒否

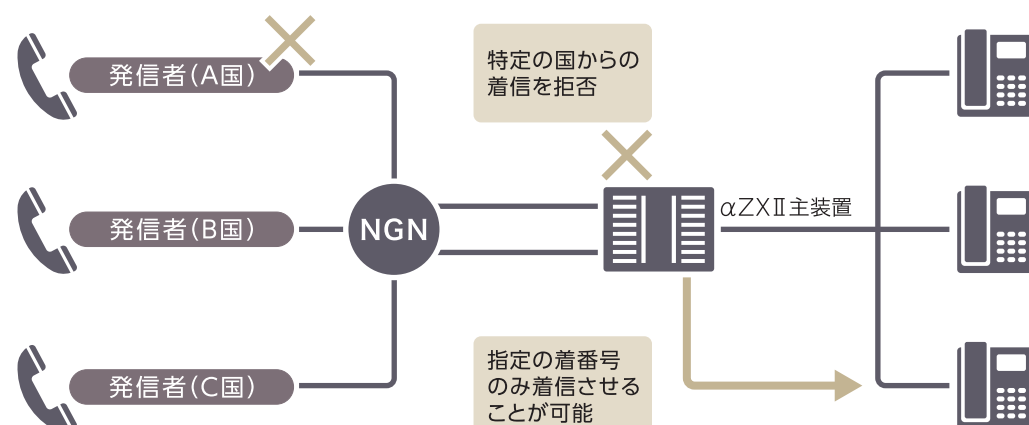

オプション

電話対応上のビジネストラブル対策に 音声テキスト化機能



録音した音声ファイルから文字起こしをして
通話内容をWeb上で確認できます

手軽な会議の
議事録作成や
メモの作成に役立つ

アップロード
するだけで自動で
文字起こし

録音した音声ファイルから、話者を分けながらテキスト化



安心のサポートサービス

長く安心してご利用いただくための 長期保証★

ポイント①



万一、故障が起きても
基本修理費、技術費、
部品費は不要*1

ポイント②



商品が故障しても安心!
修理中にお使いいただく
代替機を無料で
設置いたします*2

ポイント③



故障の場合は
専門の技術者が
駆けつけます

★「5年保証」の場合：機器設置日より起算して5年以内に発生した故障について、保証規定に基づき無償で修理いたします。
(保証期間、その他詳細の内容については営業担当者へお問い合わせください。保証書の提示がない場合、保証が受けられない場合があります。)

保証内容	特異故障を含む故障修理、トラブル復旧支援など 特異故障例：お客さまの扱い不良による故障、火災、雷・風水害などの自然災害(地震、津波、噴火を除く)に 起因する故障、鳥獣害および虫の混入による故障、各種部品劣化による故障など
保証対象	主装置、および関連ゲートウェイ、ユニットなど(電話機など端末は含みません)

*1 ケースにより有償となる場合があります。*2 最低限の通話を確認するもので、同一機種を用意するものではありません。
※当社の営業地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
山梨県および長野県)に現に設置してある機器が対象です。

オプション

より安心・快適に ご利用いただくための 定額保守(端末保守コース)

端末保守

多機能電話機、コードレス電話機など
すべてのαZXII電話機に対応!
台数無制限でまとめてサポートします

typeS

1,540円/月

typeM

3,740円/月

※上記以外で保守対象となる端末および月額利用料については、営業担当者にお問い合わせください。
※主装置の保証は長期保証に含まれ、定額保守には含まれません。

表示価格はすべて税込です



オプション


お客さま事務所に調査員がご訪問し ICT環境(セキュリティ、ネットワーク状況など)を診断 おまかせICT診断




お客さま



宅内ICT環境



お客さま
ICT環境の調査



診断レポート
作成




NTT東日本

詳しい情報は
こちらから



アドレス帳などの 各種データを復元 データバックアップ

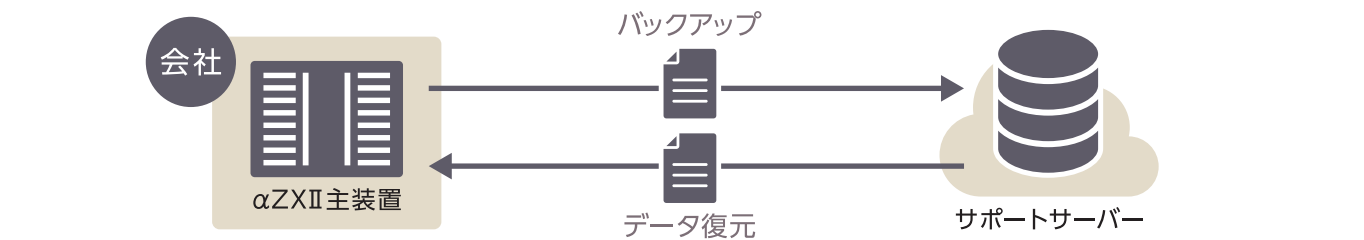


※サポートサーバーとその他の連携機能については下記をご覧ください。



データ復元はオペレーターがサポートします

※データ復元に関しては、現地派遣対応が必要となり、別途費用が発生する場合がございます。

主装置の故障を 自動的に検知 サポートサーバー連携機能

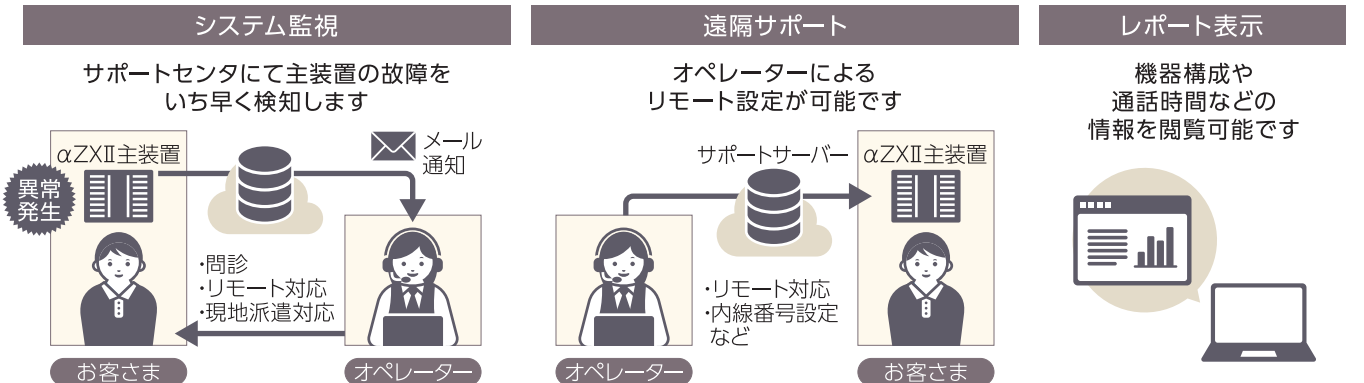

※サポートサーバー連携機能のご利用には、別途「フレッツ 光クロス」または「フレッツ 光ネクスト」およびサポートサーバー連携機能の利用に対する同意が必要です。本機能は、当社の営業地域のみ利用可能です。

多機能電話機

見やすさ・使いやすさ・便利さに優れたビジネスフォン

スタイルに合わせて6色から選べる示名条・LCDパネル

基本カラー



Grayish Brown

Grayish Purple

ブラックの電話機にも
取り付けできます



オプション
カラー



Metallic Rose

Metallic Blue Gray

Grayish Green

Metallic Beige

緩やかで美しい曲面の「スリムカーブ」を採用

従来フラットであった電話機の形状を一新、
緩やかな曲面の「スリムカーブ」を採用しました。



ラインナップ

オフィス環境に合わせて選べる
カラーバリエーション

標準電話機

- 18ボタン IP
- 24ボタン スター
- 36ボタン



本体:ホワイト
示名条・LCDパネル:Grayish Brown



本体:ブラック
示名条・LCDパネル:Grayish Purple

多機能電話機
原寸大

※標準電話機(スター配線)

見やすい
ディスプレイ

電話機示名条・
LCDパネルは
6色から選べます

ボタンの数は
18/24/36ボタン
から選べます

押しやすく見やすい
ボタン形状



10月23日(月) 午後 3:00
NTT東日本
1234567890

NTT

Smart Netcommunity

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

メニュー	短縮	機能
クリア	決定	フック
内線	1 あ	2 か ABC
VOL	4 た GHI	5 な JKL
7 ま PQRS	8 や TUV	9 ら WXYZ
* 〃 °	0 わをん	# 記号

約180mm

約269mm

コードレス電話機

多様な使い勝手に応えるワイドバリエーション

ラインナップ

デジタルコードレス接続装置から
電波の届く範囲で内線電話機として利用できる*1

デジタルコードレス電話機

- | | | |
|------|--------|---|
| 8ボタン | 防水 | ■ デジタルコードレス接続装置を複数設置した場合、接続装置間をハンドオーバー（接続装置間移動）することができます。
■ 防水等級がIPX5/7相当にアップしました。 |
| スター | 非接触 | |
| | イヤホン対応 | |



DECT方式コードレス接続装置から
電波の届く範囲で内線電話機として利用できる*1

DECTコードレス電話機

- | | |
|------|-----|
| 8ボタン | 防水 |
| IP | 非接触 |
| スター | |



レイアウト変更が多い部署や配線を引くのが
難しい場所での利用におすすめ*1

DECTコードレス多機能電話機

- | | |
|-------|---------------|
| 24ボタン | ■ 配線レスの多機能電話機 |
| IP | |
| スター | |



発信・応答・保留などの操作も可能な
ハンドセットをコードレス子機として使える*1

カールコードレス電話機

- | | | |
|--------------|---------------------|-----|
| 18ボタン ※スターのみ | 子機も
ディスプレイ
付き | |
| 24ボタン | | IP |
| 36ボタン | | スター |



コードレス電話機 原寸大

DECTコードレス電話機

デジタルコードレス電話機



見やすい
ディスプレイ

押しやすく見やすい
ボタン形状



防水 防水機能

飲食店や工場など
水を使用することが
多い場所におすすめです

デジタルコードレス電話機

IPX5/7相当

あらゆる方向からの噴流水や一時
的な水没に対して影響がない

DECTコードレス電話機

IPX4相当

あらゆる方向からの飛まつに対して
影響がない

*1 電波の届く範囲とは直線見通し距離約100m以内

主装置

多様な置き方を可能にする小型・軽量設計で
スペース効率をアップ

typeMでは、
内線拡張ライセンス
を追加することで、
設置スペースを拡大
することなく内線収容
数を拡張可能



		type S		type M			
		Grayish Brown		Grayish Purple			
							
外線収容数 (チャンネル)	回線種別	ひかり電話回線	1回線 8ch	あわせて 8ch*1	2回線 12ch	あわせて 12ch	
		アナログ回線	4回線 4ch		12回線 12ch		
		ISDN回線	2回線 4ch		6回線 12ch		
内線収容数 (台)	電話機種別	IP配線	10台	あわせて 10台	拡張ライセンス 使用時	40台	あわせて 40台
		スター配線	10台		40台		
寸法(幅×奥行×高さ)		約388×140×307mm		約444×140×307mm			
質量		約3.2kg		約3.4kg			
消費電力(最大)		約190VA		約300VA			

*1 アナログ回線、ISDN回線のみで構成する場合は最大4chです。

設置イメージ

設置場所のスペースや環境に合わせた設置方法が選べます。

壁掛け設置

※壁掛け設置時には
木板が必要な場合が
あります。



床設置 卓上設置

※設置用架台は別売
です。



※画像イメージはtypeMです。

多彩なオプション機器

カラーカメラドアホン

離れた部屋から来訪者の顔を確認できます。



カラーカメラドアホンモニター-PVI



カラーカメラドアホン-PVI

スタードアホン

スター 呼び出しと通話機能に特化した
シンプルなドアホン。



ホワイト



ブラック

停電用電話機

停電時に単体電話機としてご利用いただける
電話機です。停電用電話機として使用しない
時は標準電話機として使用可能です。

24ボタン
IP
スター



ホワイト

防水電話機

水の飛まつを受けやすい厨房などに
おすすめです。

24ボタン
IP
スター



ホワイト

※防水試験(JIS C 0920)の保護等級4(防まつ形)の
規格に適合。※液晶ディスプレイは搭載されていません。

コンソール

標準多機能電話機などに接続し、
フレキシブルキーを40個まで追加
することができます。

IP
スター



UPS(無停電電源装置)

停電などの電源トラブル時でも一定時間、
電源を供給し、通話断絶や作業中のデータ
消失などのリスクを低減します。



Biz Box UPS「BL75T」

給電HUB

IP データに加え電源も供給
することで、機器の電源
アダプタが不要になり
ます。



8ポート

16ポート

単体アダプタ

IP 複合機やFAX、留守番電話
機などアナログ回線端末を
接続する際に必要なアダ
プタです。



IP配線用

スター配線用



サービス機能一覧


発信		
■ 個別形外線発信 ■ 索線形外線発信 ■ NK外線発信 ■ PBX形外線発信 ■ 外線群指定発信 ■ オフフック回線自動捕捉 ■ プリセクション ■ 内線個別/NK/NKG呼出 ■ 内線代表呼出	■ 信号/音声呼出切替 ■ 音声ベーシング ■ ステップコール ■ 話中呼出 ■ オンフックダイヤル ■ ワンタッチオンフックダイヤル ■ プリセットダイヤル ■ 発信履歴 ■ ワンタッチダイヤル	■ 電話帳 ■ メモダイヤル ■ 追加ダイヤル ■ ポーズダイヤル ■ 簡易自動再発信 ■ 発UD通知 ■ 発信規制 ■ 事業者識別番号自動付与
着信		
■ 外線放送着信 ■ モデムダイヤルイン ■ 網番号ダイヤルイン ■ 着番号ダイヤルイン ■ i・ナンバー ■ 自動応答サービス ■ 専用線ダイヤルイン ■ 着サブアドレスダイヤルイン ■ グローバル着信 ■ 発番号ダイヤルイン ■ 個別形外線着信 ■ 索線形外線着信 ■ NK/NKG着信 ■ 内線個別着信	■ 内線代表着信 ■ 任意回線応答 ■ 着信自動応答 ■ 代理応答 ■ 音声ページング応答 ■ 内線ハンズフリー応答 ■ 通話中着信 ■ 着信音識別 ■ 着信鳴動端末指定 ■ 着信音色切替(着信メロディ) ■ 着信音量調節 ■ 高音着信 ■ 構内スピーカーによる外線着信表示 ■ 着信音優先順位	■ 着信即時表示 ■ 着信履歴 ■ 着信音停止 ■ 着信未応答警報 ■ 内線への通信前情報通知 ■ 通話中着信通知 ■ キャッチホン ■ 緊急番号呼び返し着信 ■ G2/G3FAX着信 ■ コールバック着信(システム内線着信) ■ コールバック着信(中継発信) ■ 着信拒否
通話		
■ スピーカー受話 ■ ハンズフリー通話 ■ 会議通話 ■ 通話割り込み	■ 長時間通話警報音送出 ■ フッキング/切断再捕捉 ■ 通話中ダイヤル ■ 受話音量調節	■ ヘッドセット接続 ■ 内線PB信号送出 ■ 送話カット ■ 高音質サービス
保留・転送		
■ 共通保留・転送 ■ 個別保留・転送 ■ パーク保留・転送 ■ 外/内線呼の外線への転送 ■ ページング転送	■ 呼出状態転送 ■ オンフック転送 ■ 不在着信転送 ■ 転送電話 ■ 長時間保留警報音送出・切断	■ 保留音送出 ■ 圏外時外線転送機能・圏外時留守番 ■ 電話機能
LCD表示		
■ カレンダー、時計表示 ■ ダイヤルモニタ ■ 自己内線番号表示 ■ LK登録内容表示 ■ 状態表示 ■ 待機中サービス状態表示	■ システムバージョン表示 ■ 通話時間表示 ■ 外線種別表示 ■ 発信者情報表示 ■ 転送元番号表示 ■ 会議参加者内線番号表示	■ 外線捕捉表示 ■ BRU IPアドレス表示 ■ メモリバックアップ電池切れ表示
ランプ表示		
■ キーランプ表示	■ 着信ランプ表示	■ 高音質表示
ドアホン		
■ ドアホン呼出 ■ ドアホン着信	■ 施錠コントロール	■ カメラドアホン着信

音声メール		
■ メール機能 ■ メール録音 ■ 録音一時停止(ポーズ) ■ メール再生 ■ 同報メール ■ メール消去 ■ メール全消去 ■ メール保護 ■ 転送メール	■ 再生早送り/巻き戻し ■ 自動通話録音 ■ 手動通話録音 ■ 通話録音モード切替 ■ 音声メール受信通知 ■ 通話録音コメント付加 ■ システムモード別代行録音 ■ お待たせメッセージサービス ■ 留守番電話	■ 留守番電話モニタ ■ 留守番電話通話割込 ■ メール自動消去 ■ タイムスタンプ自動再生 ■ PB信号識別 ■ VMメモリ初期化 ■ メール再生中からの発信 ■ 音声メールアップロード
その他		
■ ユーザデータ設定 ■ Webからのユーザデータ設定 ■ 時計・カレンダー設定 ■ 時計アラーム ■ システムモード切替 ■ 通信クラス ■ 受話器外し警告音 ■ 発信回線規制 ■ 着信回線規制 ■ 保留転送回線規制	■ FAX/電話切替 ■ FAX自動転送 ■ FAX使用中表示 ■ FAX連動機能 ■ 料金情報通知 ■ フレックスホン ■ 着信規制(発信専用制御) ■ フレキシブルキーアサイン ■ キータッチトーン ■ ナンバリングフリー	■ 外線混在収容 ■ トーキー装置接続 ■ 端末ポータビリティ ■ 省電力モード ■ バックライト ■ 着信メロディダウンロード ■ ECOモード ■ Web機能(音声メールダウンロード) ■ Web機能(音声メール消去) ■ サービスロック
オプション		
■ カールコードレス電話機 ■ デジタルシステムコードレス ■ 防水電話機 ■ 単体電話機 ■ コンソール収容 ■ 通話録音端子	■ 専用線アダプタ収容 ■ SIP端末収容 ■ IPKT収容 ■ IP単体電話機アダプタ収容 ■ DECL収容 ■ CS収容 ■ スターDECL(3CS)収容	■ IPDECL(8CS)収容 ■ スマートフォンクライアント ■ モバイル内線アダプタ ■ スタードアホン収容 ■ コワークストレージ連携
停電		
■ 停電カッスルー	■ バッテリーバックアップ	■ 停電電話機収容
保守		
■ KTからのシステムデータ設定 ■ Web設定(工事保守者) ■ 遠隔保守 ■ システムデータの自動設定 ■ ソフトウェア更新	■ 運用状況レポート機能 ■ Webからのシステムデータ設定 ■ 通話履歴取得 ■ PAD調整 ■ 自動ファームアップ機能	■ オプションユニットソフトウェア更新 ■ 機器接続確認(PING送信) ■ 主装置再起動 ■ 端末ソフトウェア更新 ■ ライセンス管理
VoIP		
■ IP外線収容 ■ スライド発信 ■ BRU暗証番号初期化	■ IPネットワーク間接続 ■ BRUランプ状態確認 ■ グループダイヤリングサービス	■ IPセントレックス
CTI		
■ CTI		
センタ保守		
■ センタサーバー接続 ■ データバックアップ ■ 復元	■ リモート設定 ■ 機器情報収集 ■ 運用監視	■ アラーム自動発報

※一部サービス機能については、各機能を組み合わせることにより利用できます。また、ご利用にあたっては一部オプションなどが必要な機能があります。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

構成イメージ

各種回線サービスや配線方法に対応し、音声およびデータ通信機器による構成が可能です。

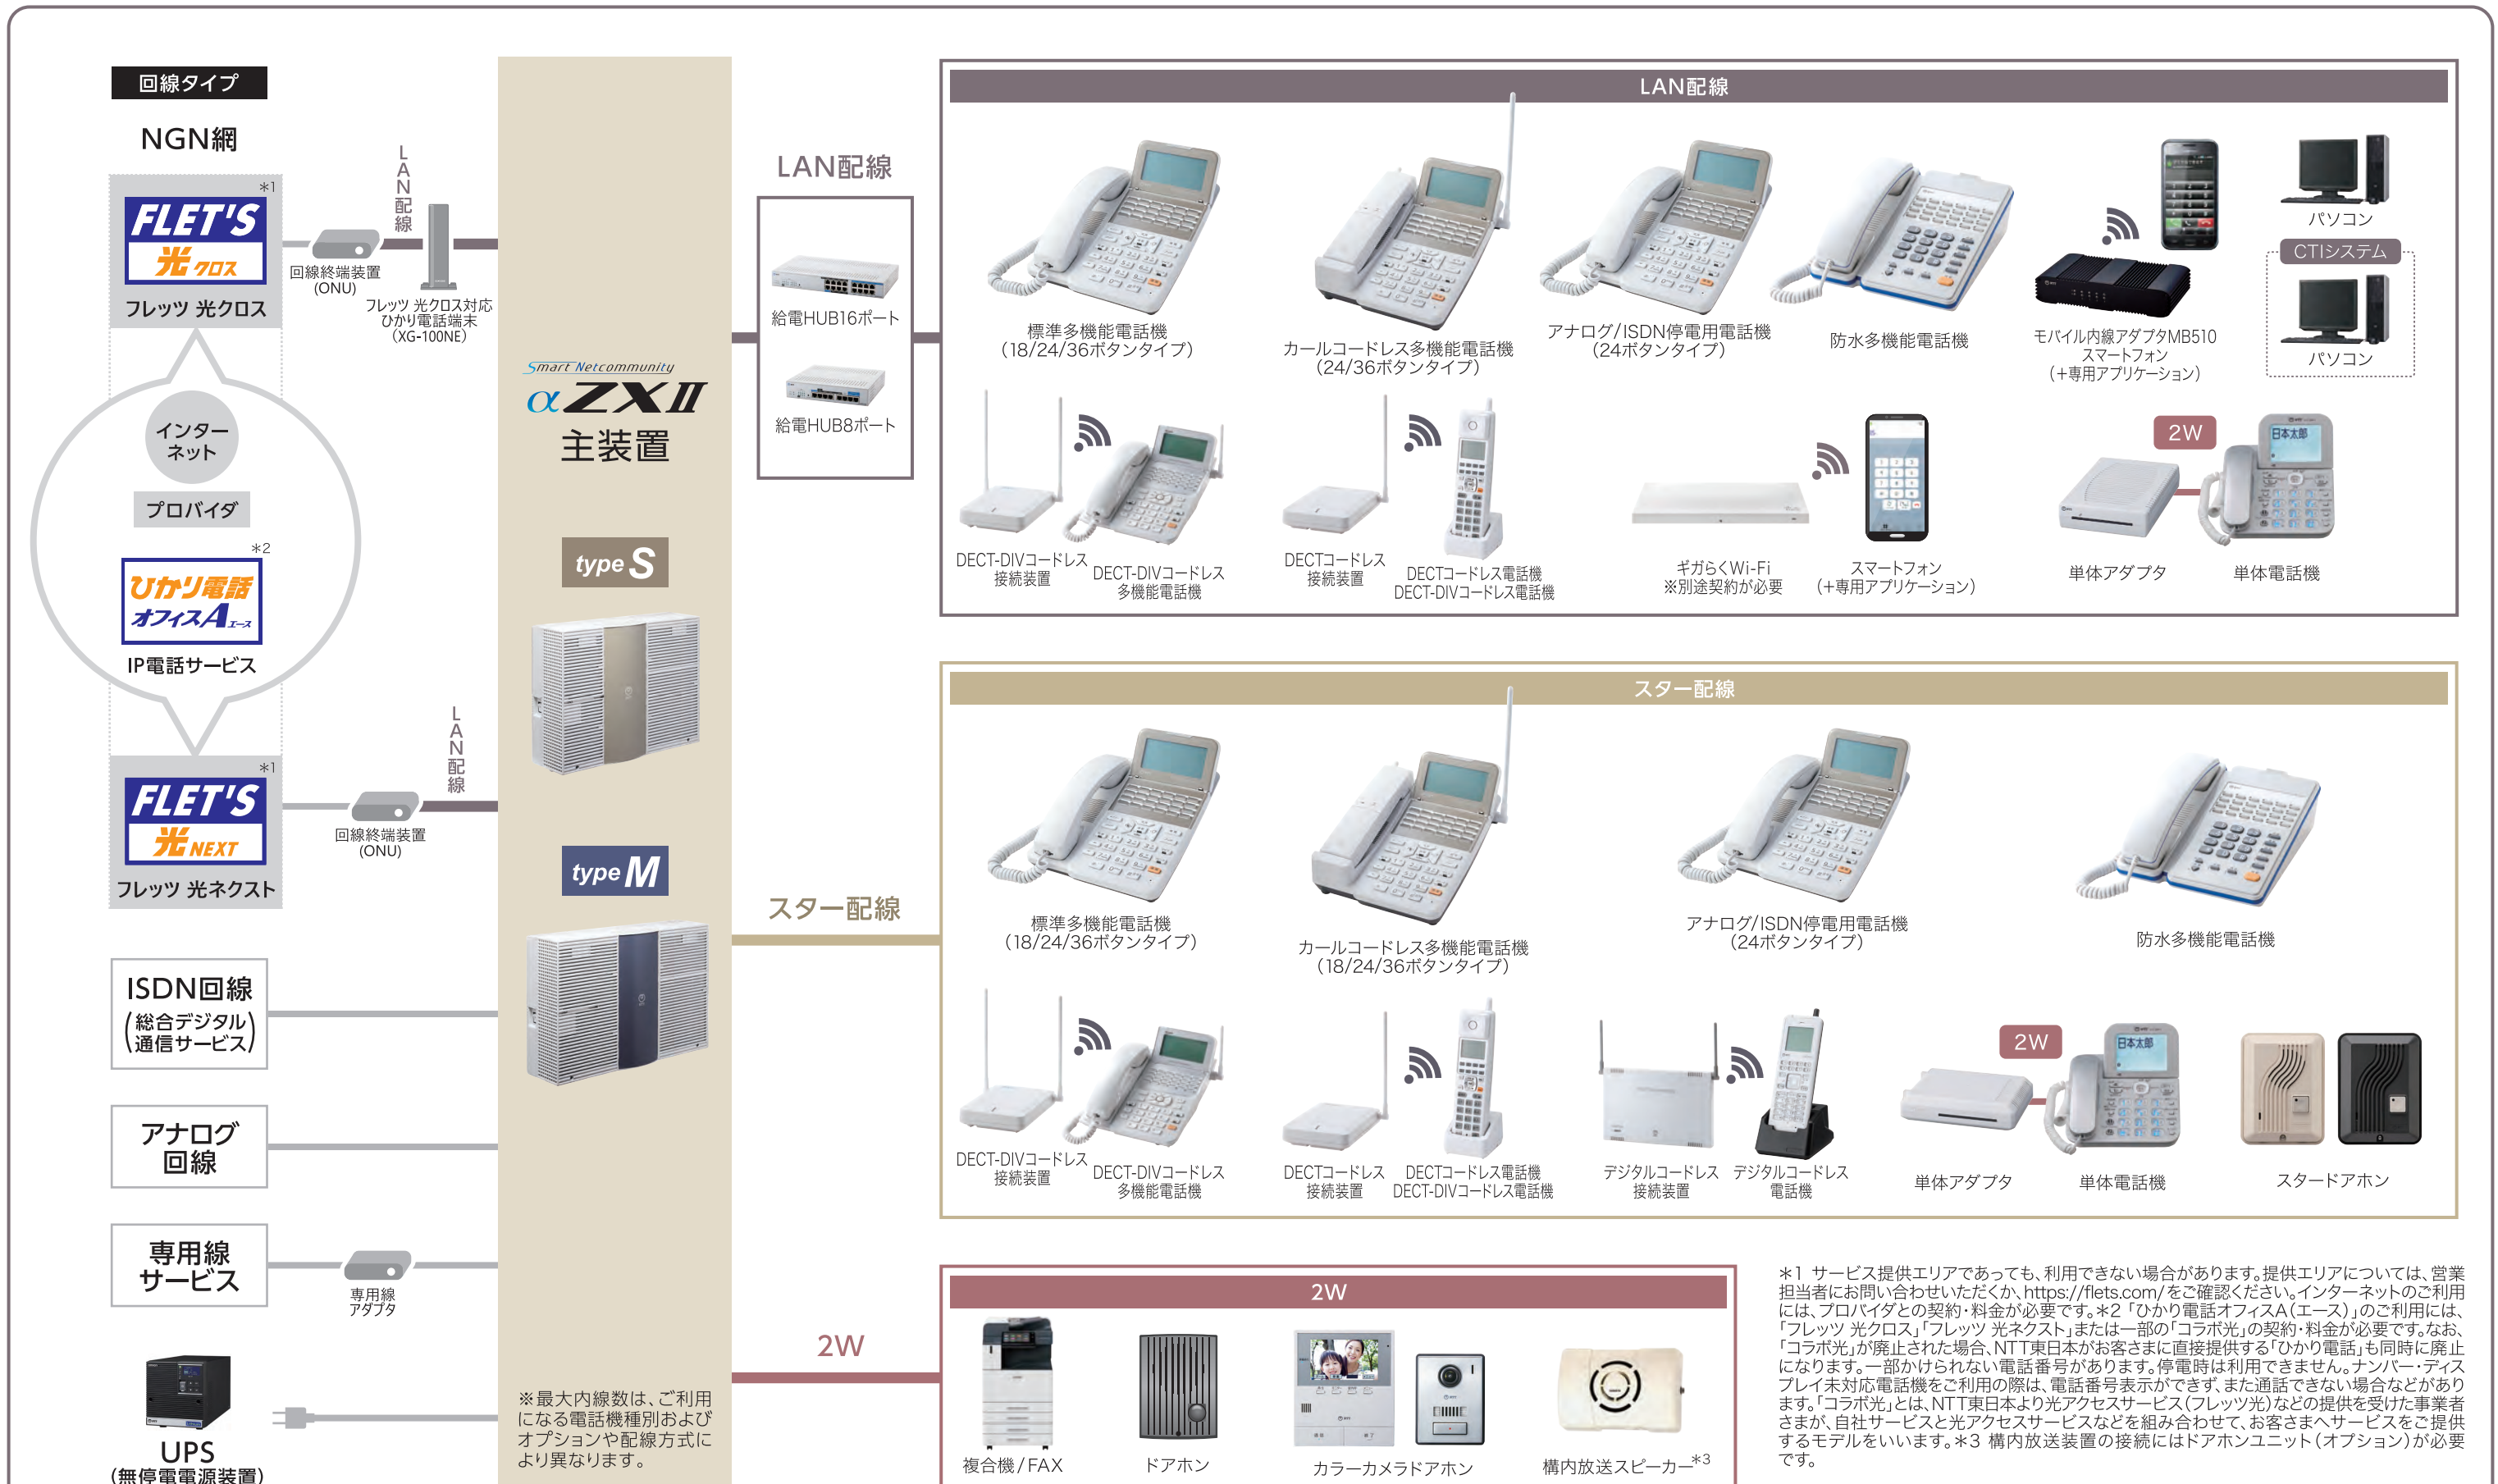

※1 サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。提供エリアについては、営業担当者にお問い合わせいただくか、<https://flets.com/>をご確認ください。インターネットのご利用には、プロバイダとの契約・料金が必要です。※2 「ひかり電話オフィスA-エース」のご利用には、「FLET'S 光クロス」「FLET'S 光ネクスト」または一部の「コラボ光」の契約・料金が必要です。なお、「コラボ光」が廃止された場合、NTT東日本がお客さまに直接提供する「ひかり電話」も同時に廃止になります。一部かけられない電話番号があります。停電時は利用できません。ナンバー・ディスプレイ未対応電話機をご利用の際は、電話番号表示ができず、また通話できない場合があります。「コラボ光」とは、NTT東日本より光アクセスサービス（FLET'S光）などの提供を受けた事業者さまが、自社サービスと光アクセスサービスなどを組み合わせて、お客さまへサービスをご提供するモデルをいいます。※3 構内放送装置の接続にはドアホンユニット（オプション）が必要です。